


DOSSOLAN 3000

Protection antifeu pour conduits de ventilation, de désenfumage et structures bois.



Définition:

DOSSOLAN 3000 est un produit fibreux destiné à la protection antifeu des conduits de ventilation en tôle ou en staff, des conduits de désenfumage en tôle, et tous types de supports en bois (planchers bois, solives, poutres, etc...).

Aspect de finition:

DOSSOLAN 3000 projeté mécaniquement donne une finition plus ou moins granuleuse et uniforme suivant la technique de l'applicateur et du matériel utilisé.

- L'aspect fini peut être obtenu au moyen de rouleau ou taloche.
- Couleur : gris clair.
- **DOSSOLAN 3000**, après séchage, peut néanmoins être peint en surface avec une peinture compatible pour support ciment.

Composition:

DOSSOLAN 3000 est un matériau, exempt d'amiante, composé de laines minérales bio, type laitier, répondant aux exigences de la directive 97/69 CE et classé dans le groupe 3 par le CIRC et l'OMS, de liants hydrauliques et d'adjuvants spécifiques.

Mise en œuvre:

DOSSOLAN 3000 est projeté mécaniquement sur le support, au moyen d'une machine à projeter les laines, type pompe ou turbine.

DOSSOLAN 3000 se présente sous forme d'une laine, livrée en sac prêt à l'emploi et à mélanger uniquement avec de l'eau, lors de son application.

Pour la projection du **DOSSOLAN 3000**, la température ambiante et celle du support doit être $> \text{à } +5^{\circ}\text{C}$.

DOSSOLAN 3000 ayant un $\text{pH} = 11$, il est important de vérifier sa compatibilité avec l'éventuelle peinture du support.

Sa mise en œuvre doit être conforme aux procès verbaux d'essais, au D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 et 2), à la charte de la Projection, ainsi qu'aux règles de l'art de la construction.



ISO 9001

DAUSSAN
29 - 33, Route de Rombas
57140 WOIPPY
FRANCE
Phone: +33 (0) 3.87.32.52.80
Fax: +33 (0) 3.87.32.03.03
E-mail : daussan@daussan.com
Web: www.daussan.com/

DAUSSAN ITALIA
Via Roma 40
21050 BISUSCHIO (VA)
ITALY
Phone: +39 0332.471.906
Fax: +39 0332.474.014
E-mail: daussan@daussan.com

3 S ITALIA S.r.l.
Via San Zenone 187
25020 DELLO
ITALY
Phone: +39 0309.718.325
Fax: +39 0309.718.059
E-mail: daussan@daussan.com

DAUSSAN CUKUROVA KIMYA
Organize Sanayi Bölgesi
45030 MANISA
TURKEY
Phone: +90 236.233.2320
Fax: +90 236.236.0460
E-mail: info@daussancukurovakimya.com.tr

DOSSOLAN 3000

Caractéristiques:

- Masse volumique: 340 kg/m³ +/- 15%
- Non toxique, imputrescible, inattaquable par la vermine et les rongeurs.
- Absorbe les dilatations des supports sans fissurer.
- Incombustible : réaction au feu = "M0"
- **DOSSOLAN 3000** est garanti totalement exempt d'amiante.
- Durée de résistance au feu : (voir P.V. d'essais).
- Fiche De Sécurité disponible sur simple demande.




- D'une manière générale, pour de plus amples informations sur les caractéristiques et les précautions d'emploi, veuillez consulter nos applicateurs agréés, et / ou notre service vente.

- **DOSSOLAN 3000** est conçu, fabriqué, contrôlé et distribué par :

**La société DAUSSAN
(DAUSSAN GROUP)**

Procès verbaux d'essai:

- **CTICM n° 87-V-193** + extensions + reconduction :
Conduit de ventilation en tôle section 600x400 mm.
- **CTICM n° 87-V-200** + extensions + reconduction :
Conduit de ventilation en tôle, section 1500x1000 mm.
- **CTICM n° 88-V-064** + reconduction :
Conduit de ventilation en panneaux staff protégé par DOSSOLAN 3000, section 600x400 mm.
- **CTICM n° 87-V-202** + extensions + reconduction :
Conduit de désenfumage en tôle, section 600x400 mm.
- **CTICM n° 98-G-006** : Conduit de désenfumage en tôle, section 1500x1000mm.
- **CTICM n° 87-V-201** + extensions + reconduction :
Plancher bois.
- **LNE n° 303289 DREC/2** : "Exempt d'amiante".

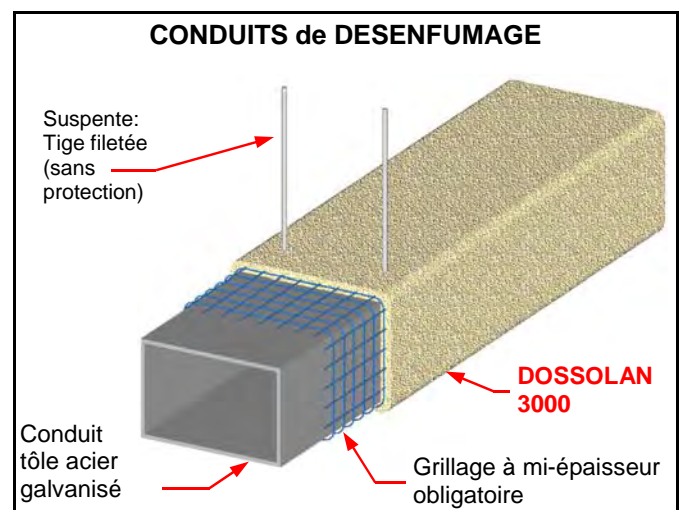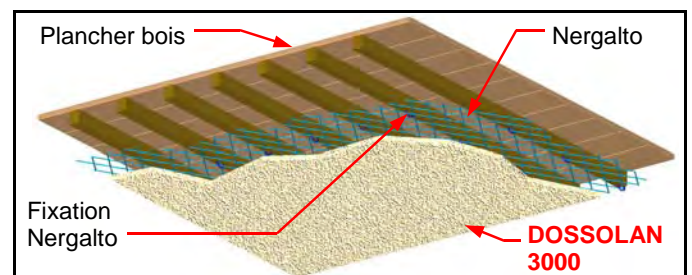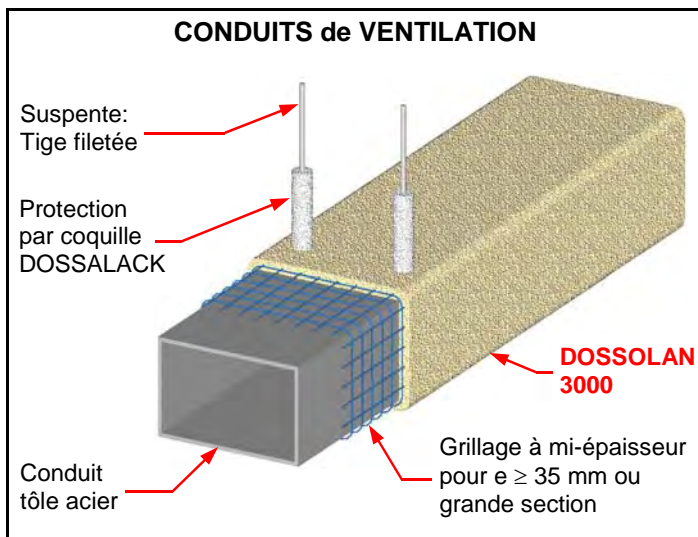

APPLICATEUR AGREE :